

Aufmaßhilfe

Baumstamm-Treppenhandlauf

Das Aufmessen eines Treppenhandlaufs ist sehr wichtig und nicht immer ganz einfach. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, hat Zweigedeko.de eine Aufmaßhilfe vorbereitet, mit der Sie Ihren neuen Baumstamm-Treppenhandlauf schnell und einfach selbst aufmessen können. Am einfachsten ist es, einen Treppenhandlauf mit 2 Personen aufzumessen.



Inhalt

- Geradläufige Treppe
- Viertelgewendelte Treppe unten
- Viertelgewendelte Treppe oben
- Halbgewendelte Treppe

Das brauchen Sie:

- Bandmaß
- Stift
- Papier
- Wasserwaage (optional)

Sie haben Fragen?

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf

T: +31 6 83925078


E: webshop@zweigedeko.de

W: www.zweigedeko.de

Geradläufige Treppe

A

Beginnen Sie mit dem Aufmaß am Anfang der ersten Treppenstufe und enden Sie am Anfang der letzten Treppenstufe (dort, wo die obere Etage beginnt). Tipp für mehr Komfort: Lassen Sie den Treppenhandlauf am Anfang und/oder am Ende etwas früher beginnen.

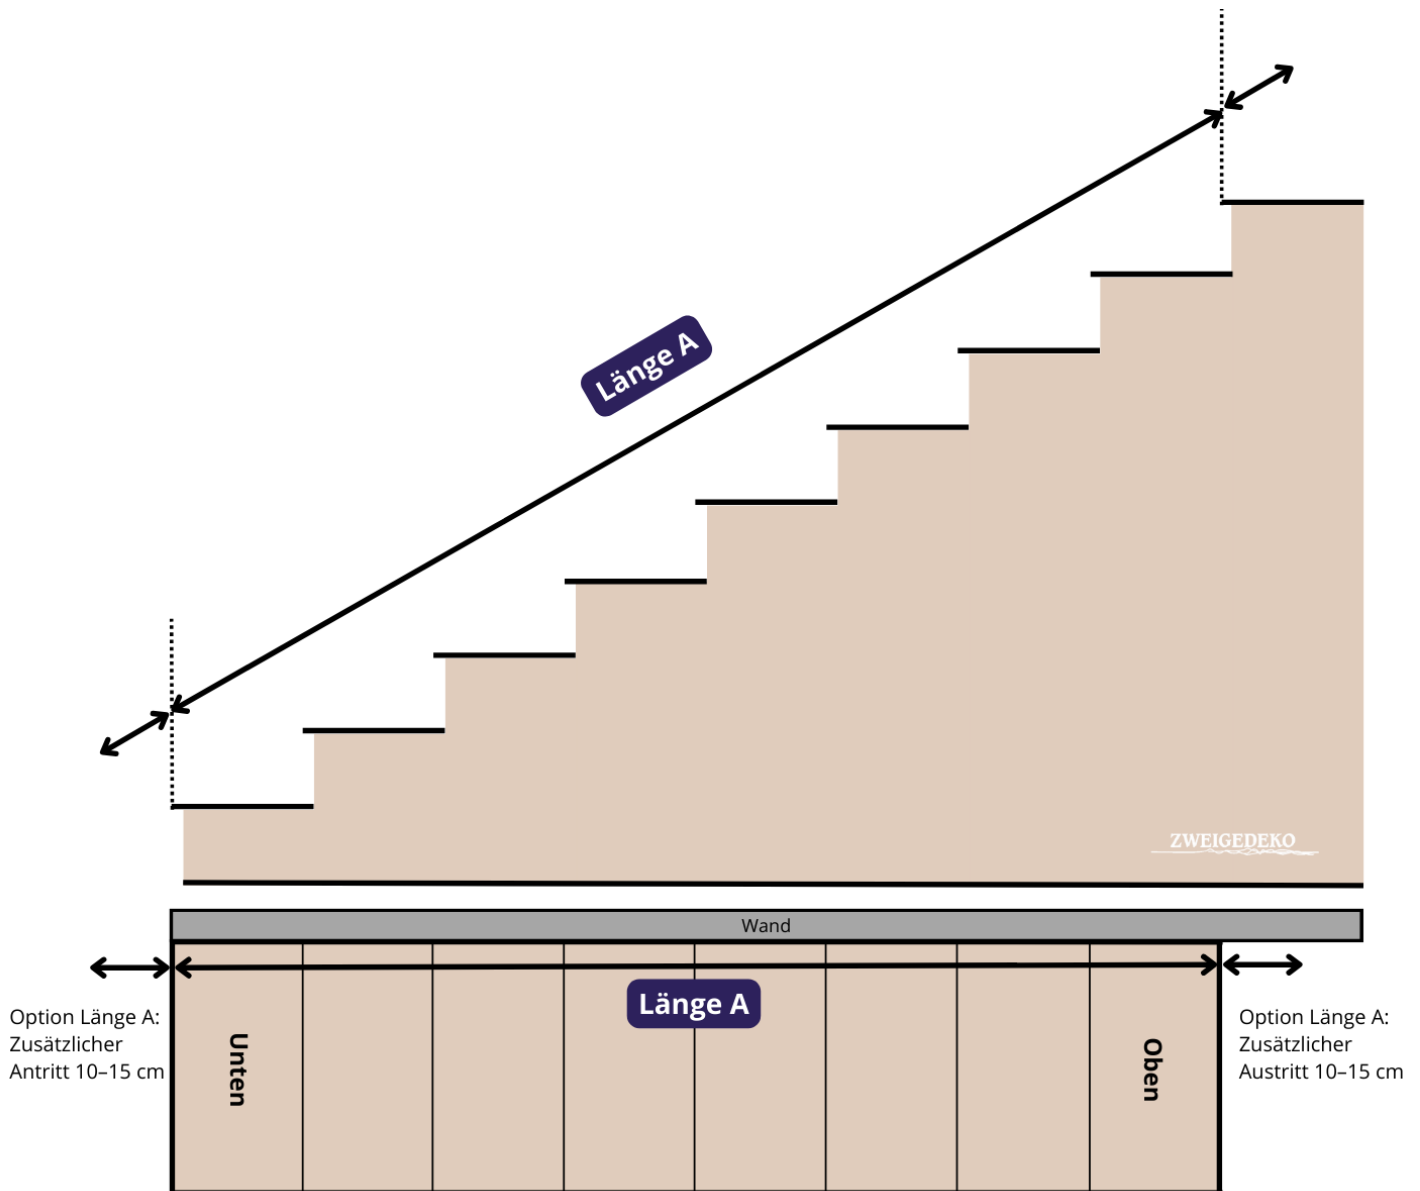


Viertelgewendelte Treppe unten

A

Messen Sie in einer geraden Linie von der Wand bis zum Beginn der letzten Treppenstufe (dort, wo die obere Etage beginnt). Ziehen Sie dann mindestens 12,5 cm von der gemessenen Länge ab, sodass in der Ecke noch Platz bleibt. Tipp für mehr Komfort: Lassen Sie den Treppenhandlauf am Ende etwas weiter auslaufen (10–15 cm).

B

Messen Sie in einer geraden Linie vom Beginn der ersten Treppenstufe bis zur Wand. Ziehen Sie dann mindestens 12,5 cm von der gemessenen Länge ab, sodass in der Ecke noch Platz bleibt. Tipp für mehr Komfort: Lassen Sie den Treppenhandlauf am Anfang etwas früher beginnen (10–15 cm).

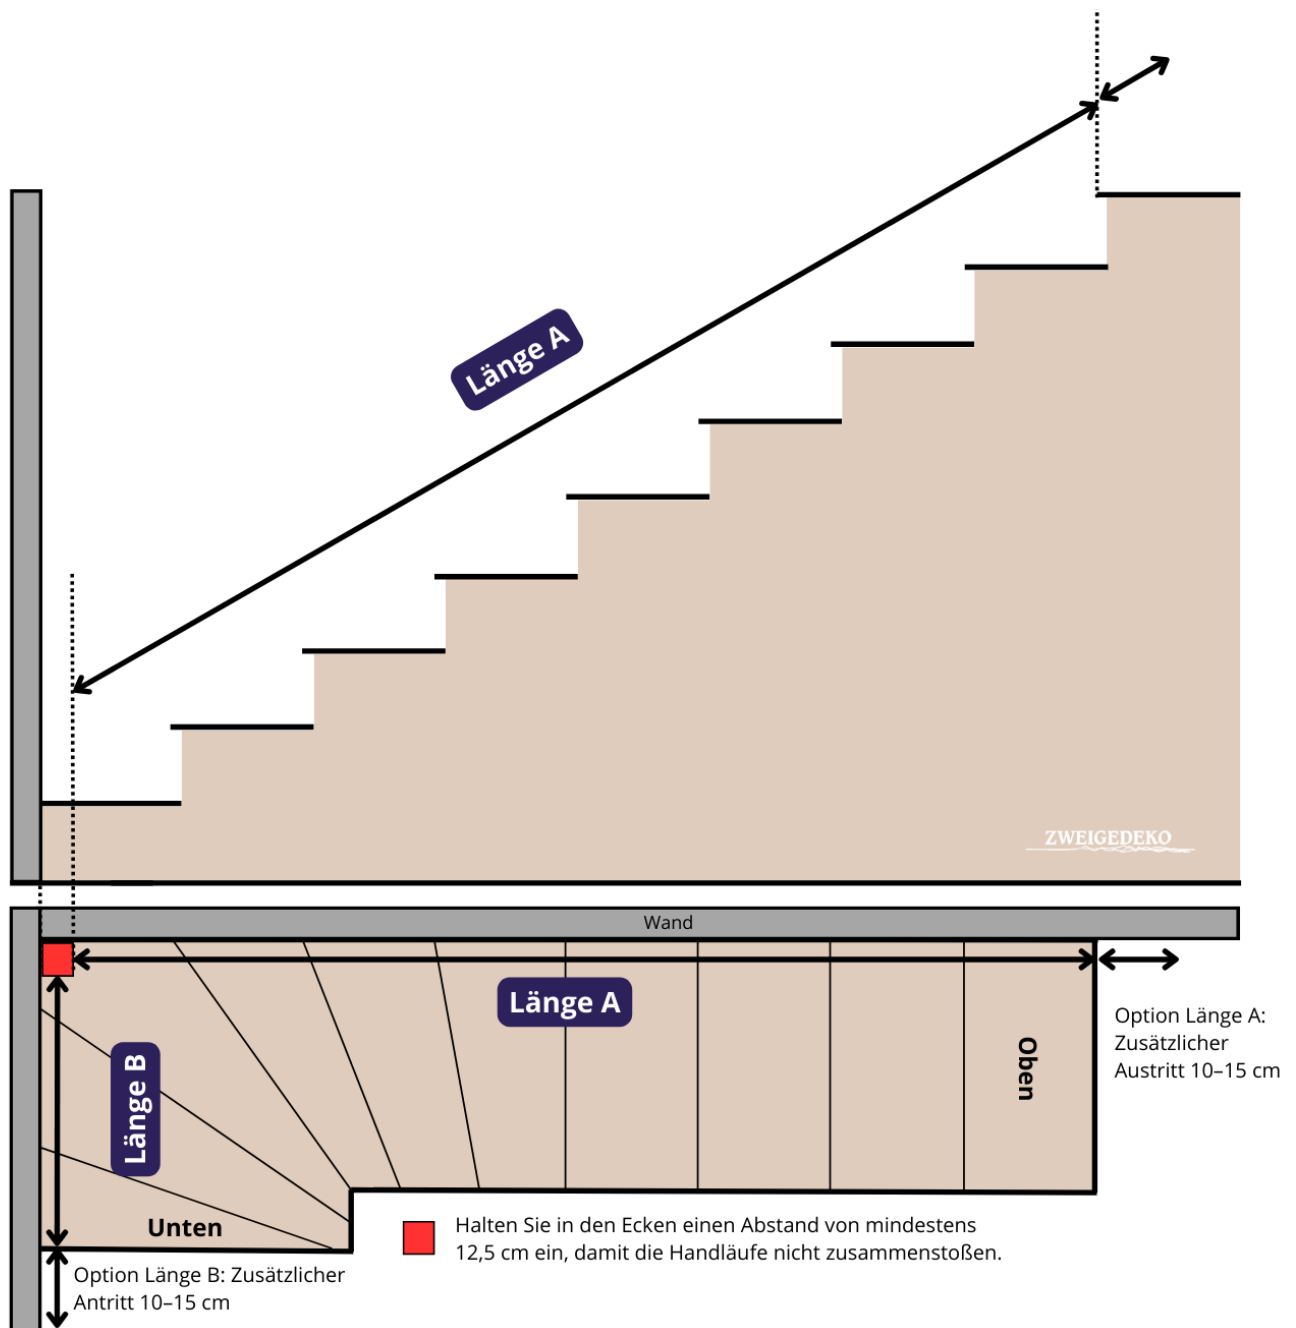


Viertelgewendelte Treppe oben

A

Messen Sie in einer geraden Linie vom Beginn der ersten Treppenstufe bis zur Wand. Ziehen Sie dann mindestens 12,5 cm von der gemessenen Länge ab, sodass in der Ecke noch Platz bleibt. Tipp für mehr Komfort: Lassen Sie den Treppenhandlauf am Anfang etwas früher beginnen (10–15 cm).

B

Messen Sie in einer geraden Linie von der Wand bis zum Beginn der letzten Treppenstufe (dort, wo die obere Etage beginnt). Ziehen Sie dann mindestens 12,5 cm von der gemessenen Länge ab, sodass in der Ecke noch Platz bleibt. Tipp für mehr Komfort: Lassen Sie den Treppenhandlauf am Ende etwas weiter auslaufen (10–15 cm).

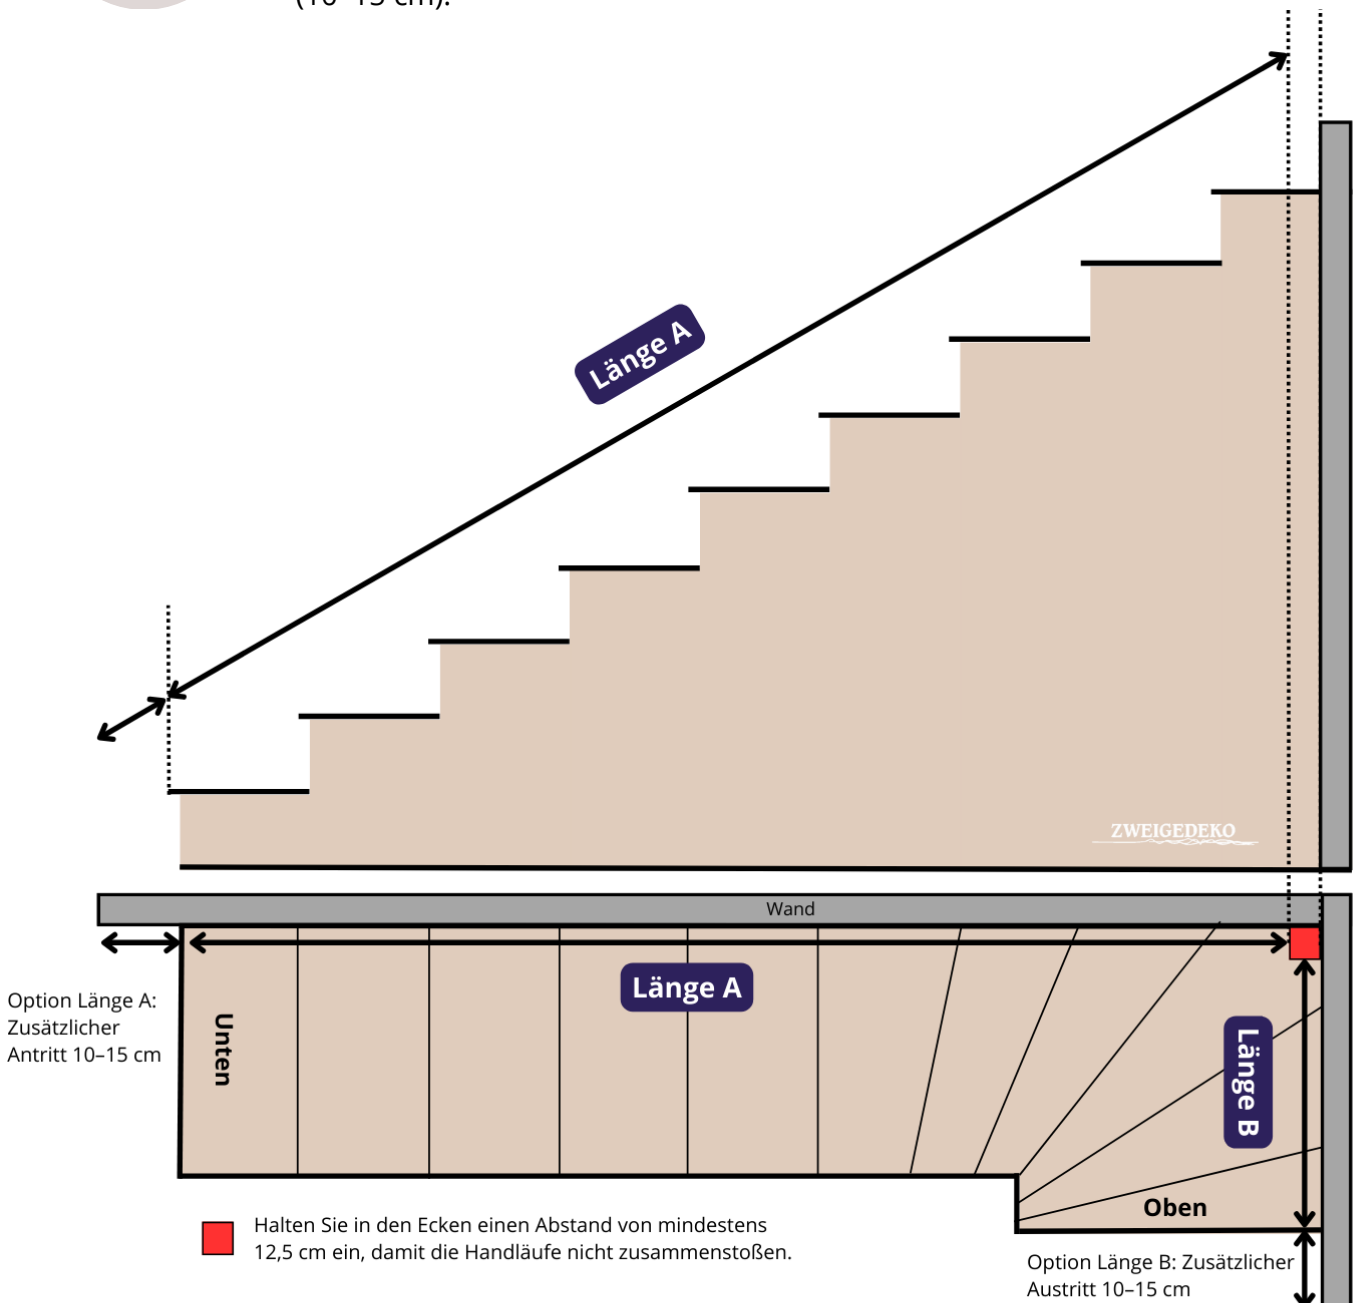

Halbgewendelte Treppe

A

Messen Sie in einer geraden Linie von einer Wand zur anderen. Ziehen Sie dann mindestens 25 cm von der gemessenen Länge ab, sodass in den Ecken noch Platz bleibt.

B

Messen Sie in einer geraden Linie vom Beginn der ersten Treppenstufe bis zur Wand. Ziehen Sie dann mindestens 12,5 cm von der gemessenen Länge ab, sodass in der Ecke noch Platz bleibt. Tipp für mehr Komfort: Lassen Sie den Treppenhandlauf am Anfang etwas früher beginnen (10–15 cm).

C

Messen Sie in einer geraden Linie von der Wand bis zum Beginn der letzten Treppenstufe (dort, wo die obere Etage beginnt). Ziehen Sie dann mindestens 12,5 cm von der gemessenen Länge ab, sodass in der Ecke noch Platz bleibt. Tipp für mehr Komfort: Lassen Sie den Treppenhandlauf am Ende etwas weiter auslaufen (10–15 cm).

